


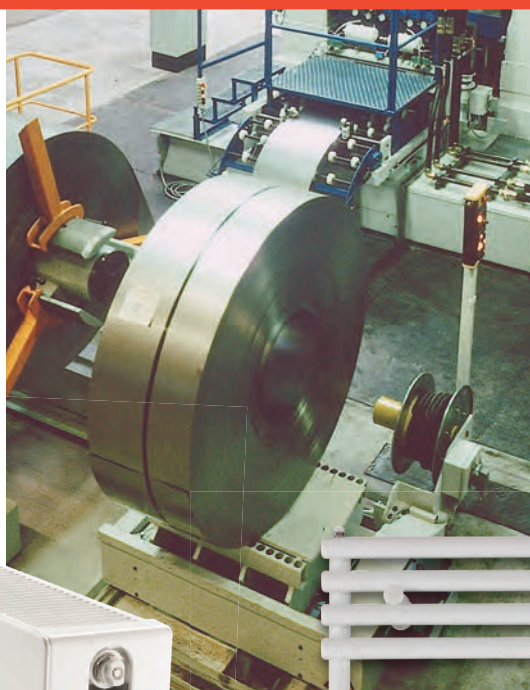

Thermrad is een begrip als het gaat om comfort, kwaliteit en technische vooruitstrevendheid. De radiatoren hebben een bijzonder gunstige prijs/kwaliteitverhouding en zijn in diverse uitvoeringen beschikbaar. Voordelen die voor elke Thermrad radiator gelden:

Breed en diep assortiment

Het assortiment Thermrad bestaat uit diverse series waarbij in totaal meer dan 1000 verschillende types in voorraad worden gehouden. Voor elke situatie is een radiator te selecteren met de juiste afmeting en de juiste warmteafgifte. Deze kan de volgende dag uit voorraad geleverd worden.

Gunstig prijsniveau en snel prijsvergelijk

Alle Thermrad radiatoren hebben een buitengewoon gunstige prijs/kwaliteitsverhouding. Bij de Thermrad paneel- en verticale radiatoren heeft de prijs steeds een vaste verhouding tot de warmte-afgifte. Een radiator van bijvoorbeeld 1000 Watt, kost daardoor (binnen dezelfde serie) exact de helft van een radiator van 2000 Watt. Deze vaste prijs per Watt heeft als voordeel dat u het totaalbedrag aan radiatoren weet zodra de benodigde warmtebehoefte bekend is. U kunt tevens heel snel een prijsvergelijk tussen de verschillende series maken. Kortom, met Thermrad heeft u nooit verrassingen achteraf.

Hoge kwaliteit

Thermrad radiatoren zijn duurzaam en onderhoudsvrij. Het productieproces vindt plaats op ultramoderne machines. Elke paneelradiator wordt getest op 13 bar.

Warmte-afgifte

Volgens de Europese Norm EN442.

Oppervlaktebehandeling

De oppervlakte wordt overeenkomstig DIN-55900 afgewerkt. Dat betekent dat de radiatoren achtereenvolgens worden ontvet, gefosfateerd, schoongespoeld, gedompeld in grondlak, gemoffeld bij 160°C, elektrostatisch gepoederd in kleur RAL 9016 (zuiver wit) en opnieuw gemoffeld bij 210°C.

Garantie


Uitgebreide fabrieksgarantie. Voor aanvullende gegevens en diverse downloads zie www.thermrad.nl

Neutraal en onopvallend tot sprekend en uitdagend

De uitvoeringen variëren van neutraal tot spraakmakend. Er zijn Thermrad uitvoeringen die als onopvallende warmtebron in elk vertrek toegepast kunnen worden, echter er zijn ook klassieke en moderne uitvoeringen beschikbaar waardoor voor elk interieur een geschikte Thermrad radiator gekozen kan worden.

Kindveilig

Bij alle compactradiatoren zijn de boven- en zijkanten bekleed met fraaie sierlijsten die samen de warmtedoorlatende omkasting vormen. Deze sierlijsten geven de radiator niet alleen een mooi uiterlijk, maar dekken bovendien de scherpe hoeken en bovenkant af. De Thermrad compactradiatoren zijn door deze beschermende omkasting altijd kindveilig.

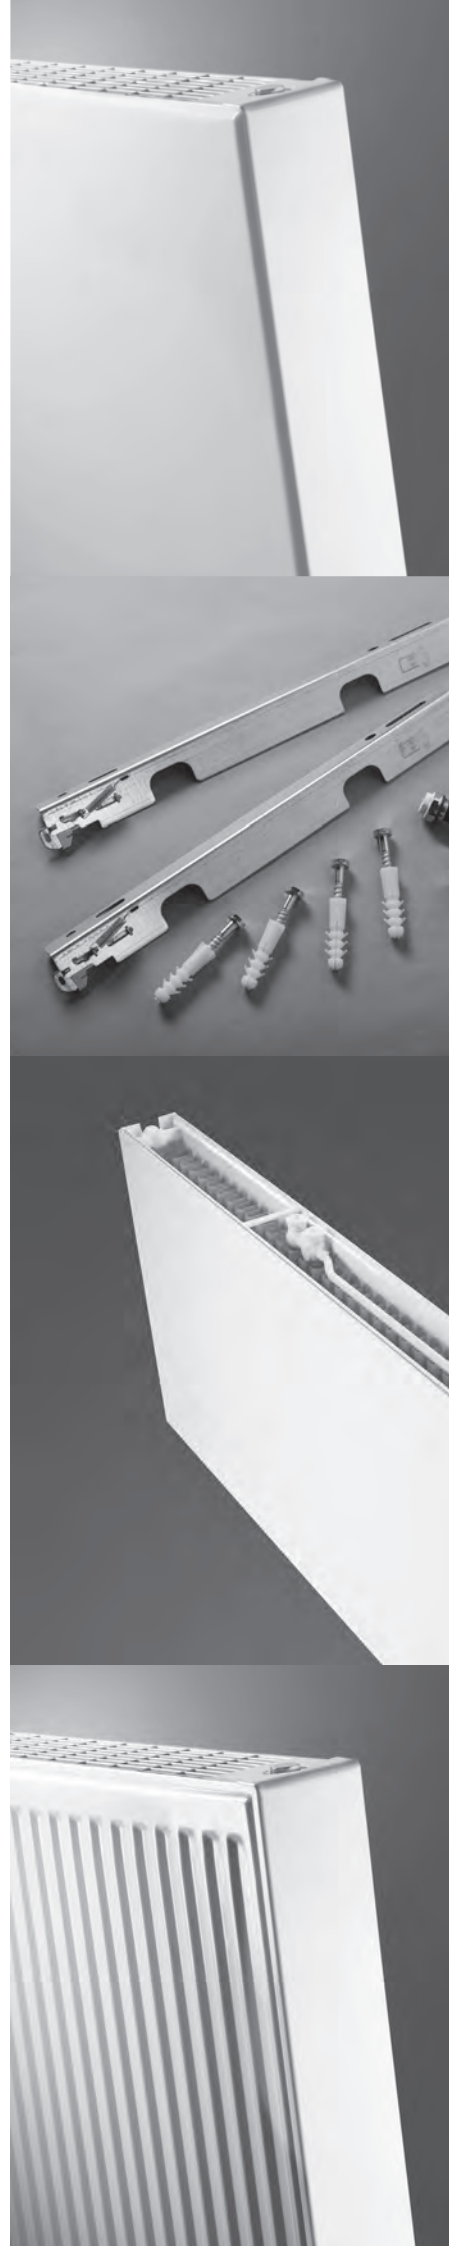

Inhoudsopgave

	Thermrad Super-8 Compact	4
	Thermrad Super-8 Plateau	6
	Thermrad Compact-4 Plus	8
	Thermrad Super-8 Standaard, verzinkt	10
	Thermrad Aluminium - AluBasic	11
	Thermrad Vertical	12
	Thermrad Aluminium - AluStyle Verticaal	14
	Thermrad RVS Lina	15
	Basic-6 handdoekradiatoren, wit	16
	Basic-6 handdoekradiatoren, antraciet	17
	Basic Bow-6 handdoekradiatoren	18
	Basic Top-6 handdoekradiatoren	19
	Toebehoren	20
20 Watt prijzen prijzen 100 Watt 100 Watt prijzen prijzen 100 Watt	100 Watt prijzen	23


Thermrad Super-8 Compact

Levering inclusief

- Losse thermostatische insert M30 x 1,5
- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- 4 onder-aansluitingen 3/4" euroconus, H.O.H. 50mm
- Ophangstrippen
- Vergrendelende klikconsoles
- Houtdraadbouten en pluggen
- Siirrooster en zijbekleding
- Ontluchtings-, blind- en aftapstop

Algemeen

- Kleur wit, RAL 9016
- Onderaansluitingen, gezien vanaf voorzijde:
aanvoer = links, retour = rechts
- Midden-onder aansluiting altijd 66mm vanaf de wand
- Vaste 100W prijs, supersnel calculeren
- Art.nr. Super-8 100W prijs: 9188911

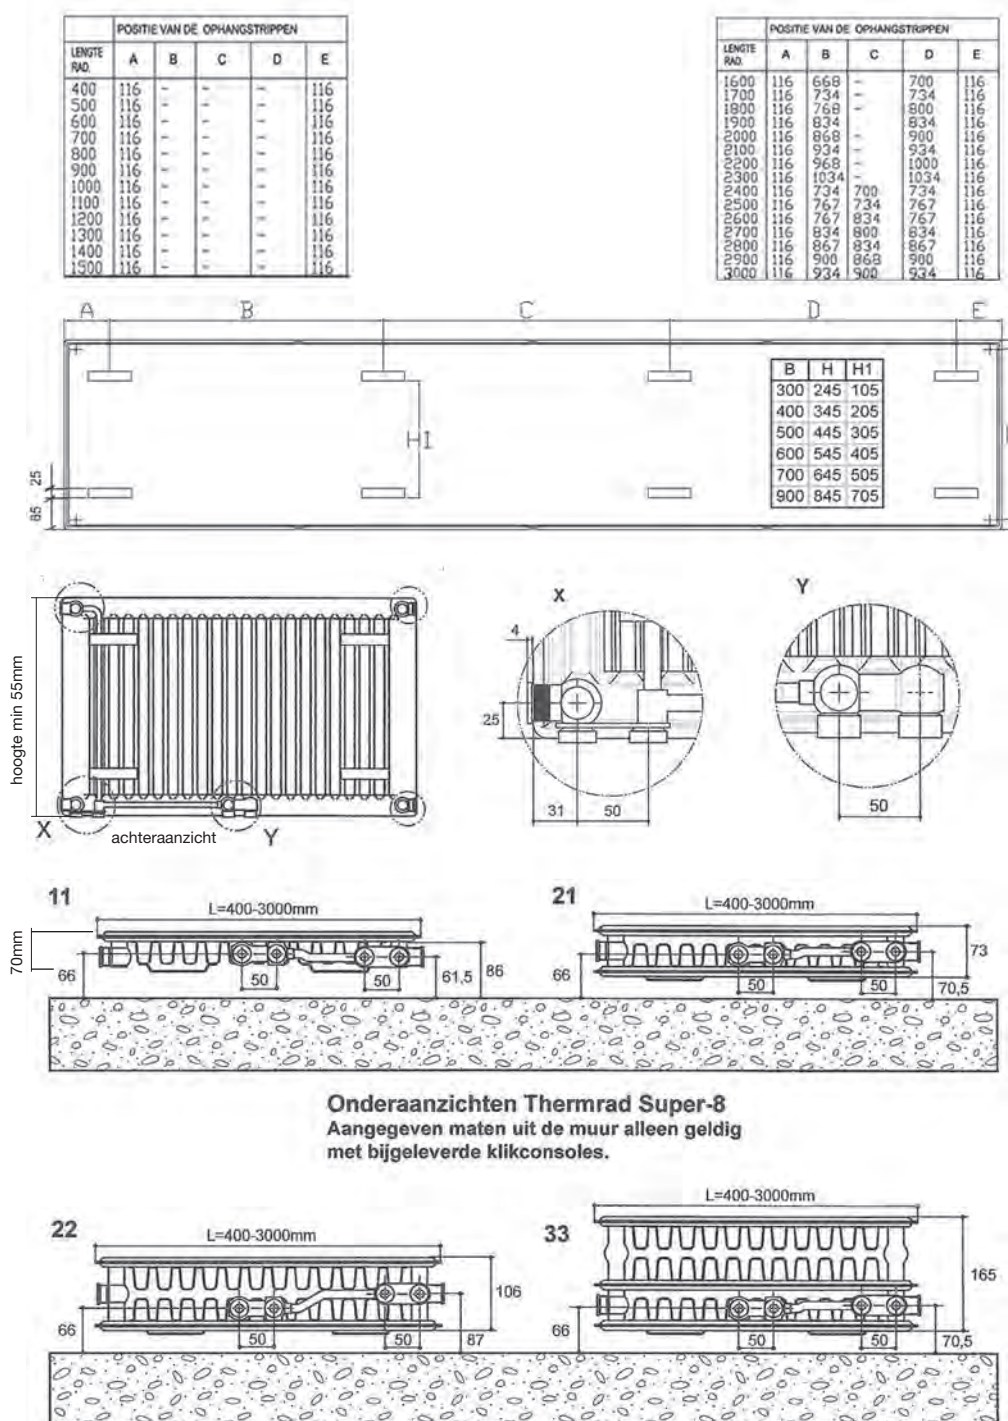

Onderaanzichten Thermrad Super-8
Aangegeven maten uit de muur alleen geldig met bijgeleverde klikconsoles.

Afstand ophangstrip (=achterkant radiator) tot muur = 34mm.



Selectietabel warmte afgifte, Thermrad Super-8 Compact

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C. De laatste 3 posities van het artnr betreffen de hoogte en lengte van de radiator in dm.
Bijvoorbeeld 9184510 = 500mm hoog, 1000mm lang.

Type	11	21	22	33
Art.nr	9181...	9183...	9184...	9185...
Hoogte	Lengte	Watt	Watt	Watt
200	800			551 780
	1000			689 975
	1200			827 1170
	1400			965 1365
	1600			1102 1560
	1800			1240 1755
	2000			1378 1950
	2200			1516 2145
	2400			1654 2340
	2600			1791 2535
	2800			1929 2730
	3000			2067 2925
300	500	262	378	471
	600	314		565
	800	419		754 1067
	1000	524	755	942 1334
	1200	629		1130 1601
	1400	734	1057	1319 1868
	1600	838		1507 2134
	1800	943		1696 2401
	2000	1048	1510	1884
	2200	1153		2072 2935
	2400	1258		2261
	2600			2449
	2800	1467		2638
	3000			2826 4002
400	500	333	477	601
	600	400	572	721 1020
	700	466	667	841
	800	533	762	961 1360
	900	599	858	1081
	1000	666	953	1201 1700
	1100	733		1321
	1200	799	1144	1441 2040
	1400	932	1334	1681 2380
	1600	1066	1525	1922 2720
	1800	1199	1715	2162 3060
	2000	1332	1906	2402 3400
	2200	1465	2097	2642 3740
	2400	1598	2287	2882
	2600	1732	2478	3123
	2800	1865	2668	3363
	3000	1998	2859	3603 5100

Type	11	20	21	22	33
Art.nr	9181...	9182...	9183...	9184...	9185...
Hoogte	Lengte	Watt	Watt	Watt	Watt
500	400	321			580
	500	401		571	725 1024
	600	481		685	869 1229
	700	561		799	1014 1434
	800	642		913	1159 1638
	900	722		1027	1304
	1000	802		1141	1449 2048
	1100	882		1255	1594 2253
	1200	962		1369	1739 2458
	1400	1123		1597	2029 2867
	1600	1283		1826	2318 3277
	1800	1444		2054	2608 3686
	2000	1604		2282	2898
	2200	1764		2510	3188
	2400	1925		2738	3478 4915
	2600	2085		2967	3767
	2800	2246		3195	4057
	3000				4347
600	500	467		661	842 1190
	600	560	616	793	1010 1427
	700	654		925	1178
	800	747	821	1058	1346 1903
	900	841		1190	1515
	1000	934	1026	1322	1683 2379
	1100	1027		1454	1851
	1200	1121		1586	2020 2855
	1400	1308		1851	2356 3331
	1600	1494		2115	2693 3806
	1800	1681		2380	3029
	2000	1868			3366
	2200	2055			3703
	2400	2242			4039
	2600	2428			4376
	2800				4712
	3000	2802			5049
700	400	425			763
	500	532		750	954 1348
	600	638	701	899	1144 1618
	700				1335
	800	850	934	1199	1526 2157
	900				1716
	1000	1063		1499	1907 2696
	1200	1276		1799	2288
	1400	1488		2099	2670
	1600	1701			3051
900	400	525			930 1319
	500	656	719	921	1163 1649
	600	787	862	1105	1396 1978
	700	918		1289	1628 2308
	800	1050	1150	1473	1861 2638
	900	1181		1657	2093 2967
	1000	1312		1841	2326
	1200	1574			2791 3956
	1400	1837			

Thermrad Super-8 Plateau

Levering inclusief






- Losse thermostatische insert M30 x 1,5
- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- 4 onder-aansluitingen 3/4" euroconus, H.O.H. 50mm
- Ophangstrippen
- Vergrendelende klikconsoles
- Houtdraadbouten en pluggen
- Sierrooster en zijbekleding
- Ontluchtungs-, blind- en aftapstop

Algemeen


- Vlakke design voorplaat Kleur wit, RAL 9016
- Onderaansluitingen, gezien vanaf voorzijde:
aanvoer = links, retour = rechts
- Midden-onder aansluiting altijd 66mm vanaf de wand
- Vaste 100W prijs, supersnel calculeren
- Art.nr. Super-8 Plateau 100W prijs: 9188912

	POSTIE VAN DE OPHANGSTRIPPEN				
LENGTE PAD	A	B	C	D	E
400	116	-	-	-	116
500	116	-	-	-	116
600	116	-	-	-	116
700	116	-	-	-	116
800	116	-	-	-	116
900	116	-	-	-	116
1000	116	-	-	-	116
1100	116	-	-	-	116
1200	116	-	-	-	116
1300	116	-	-	-	116
1400	116	-	-	-	116
1500	116	-	-	-	116

		POSITIE VAN DE OPHANGSTRIPPEN				
LENGTE RAD	A	B	C	D	E	
1600	116	668	-	700	116	
1700	116	734	-	734	116	
1800	116	768	-	800	116	
1900	116	834	-	834	116	
2000	116	868	-	900	116	
2100	116	934	-	934	116	
2200	116	968	-	1000	116	
2300	116	1034	-	1034	116	
2400	116	734	700	734	116	
2500	116	767	734	767	116	
2600	116	767	834	767	116	
2700	116	834	800	834	116	
2800	116	867	834	867	116	
2900	116	900	868	900	116	

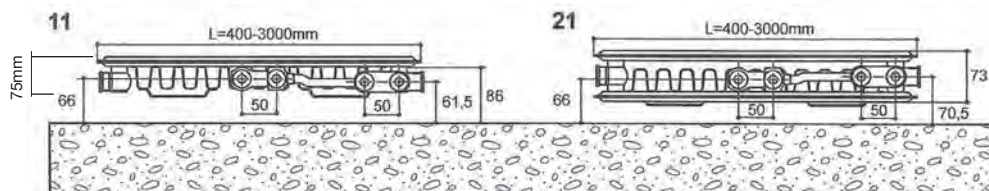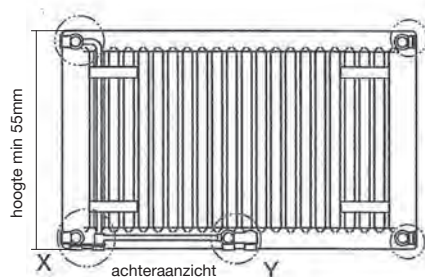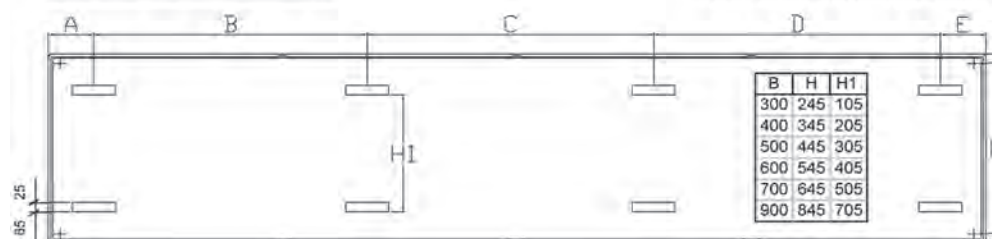

Onderaanzichten Thermrad Super-8
Aangegeven maten uit de muur alleen geldig
met bijgeleverde klikconsoles.

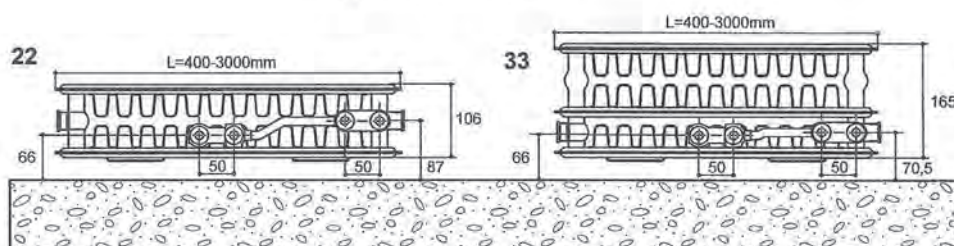

Afstand ophangstrip (=achterkant radiator) tot muur = 34mm.

Selectietabel warmte afgifte, Thermrad Super-8 Plateau

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C. De laatste 3 posities van het artnr betreffen de hoogte en lengte van de radiator in dm.
Bijvoorbeeld 9188408 = 400mm hoog, 800mm lang.

Type	11	21	22	33
Art.nr	9186...	9187...	9188...	9189...
Hoogte	Lengte	Watt	Watt	Watt
200	800		513	
	1000		641	983
	1200		769	1180
	1400		897	1376
	1600		1026	1573
	1800		1154	1769
	2000		1282	1966
	2200		1410	2163
	2400		1538	2359
	2600		1666	2556
	2800		1795	2752
	3000		1923	2949
300	500	343		
	1000	686	875	
	1200		1050	
	1400	960	1225	
	1600		1400	
	1800		1575	
	2000	1372	1750	
	2400		2100	
	2800		2450	
400	500	270	551	
	600	323		
	800	431	692	881
	900		991	
	1000	539	865	1101
	1200	647	1038	1321
	1400	755	1211	1541
	1600	862	1384	1762
	1800	970		1982
	2000	1078		2202
	2200			2422
	2400			2642
	2600			2863
	2800			3083

Type	11	21	22
Art.nr	9186...	9187...	9188...
Hoogte	Lengte	Watt	Watt
500	400	260	
	500	325	657
	600	389	788
	700		920
	800	519	826
	900		1183
	1000	649	1033
	1200	779	1240
	1400	909	1446
	1600	1038	1653
	1800	1168	2365
	2000	1298	2066
	2200		2891
	2400		3154
600	500	392	758
	600	470	712
	700		1061
	800	627	950
	900		1364
	1000	784	1187
	1200	941	1424
	1400	1098	1662
	1600	1254	2424
	1800		2727
	2000		3030
700	400		683
	500	431	854
	600	517	1025
	700		1195
	800	689	1366
	900		1537
	1000	861	1708
900	400	425	828
	500	532	806
	600	638	967
	700		1450
	800	850	1290
	900		1864
	1000		2071


Thermrad Compact-4 Plus

Levering inclusief



- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- Ophangstrippen
- L-console. (Montage op korte of lange zijde)
- Houtdraadbouten en pluggen
- Sierrooster en zijbekleding
- Ontluchtings-, blind- en aftapstop

Algemeen

- Kleur wit, RAL 9016
- Verstevigde verpakking met kunststof hoekstukken
- Vaste 100W prijs, supersnel calculeren
- Art.nr. Compact-4 Plus 100W prijs: 9188913
- Separaat leverbaar: anti-lift klemmen (Art.nr. 9796007)

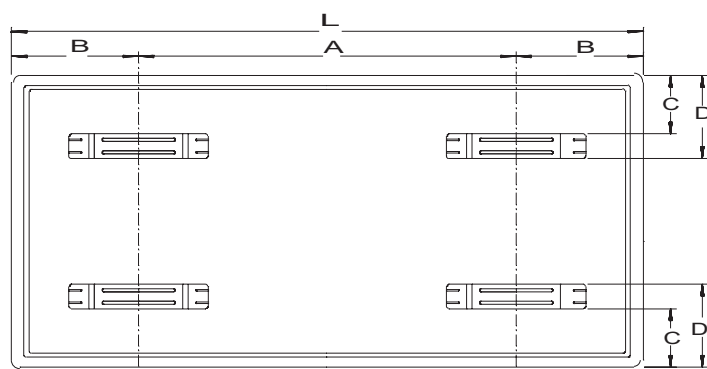

L RAD. LENGTE		POSITIE VAN DE OPHANGSTRIPPEN						
		A (mm)		B (mm)		C (mm)	D (mm)	AANTAL BEUGELS
		11 Type	21-22-33 Type	11 Type	21-22-33 Type			
400		170	200	115	100	60	85	2
500		270	300	115	100	60	85	2
600		370	400	115	100	60	85	2
700		470	500	115	100	60	85	2
800		570	600	115	100	60	85	2
900		670	700	115	100	60	85	2
1000		770	800	115	100	60	85	2
1100		870	900	115	100	60	85	2
1200		970	1000	115	100	60	85	2
1400		1170	1200	115	100	60	85	2
1600		1370	1400	115	100	60	85	2
1800		785	800	115	100	60	85	3
2000		885	900	115	100	60	85	3
2200		985	1000	115	100	60	85	3
2400		1085	1100	115	100	60	85	3
2600		1185	1200	115	100	60	85	3
2700		1235	1250	115	100	60	85	3
2800		1285	1300	115	100	60	85	3
3000		1385	1400	115	100	60	85	3

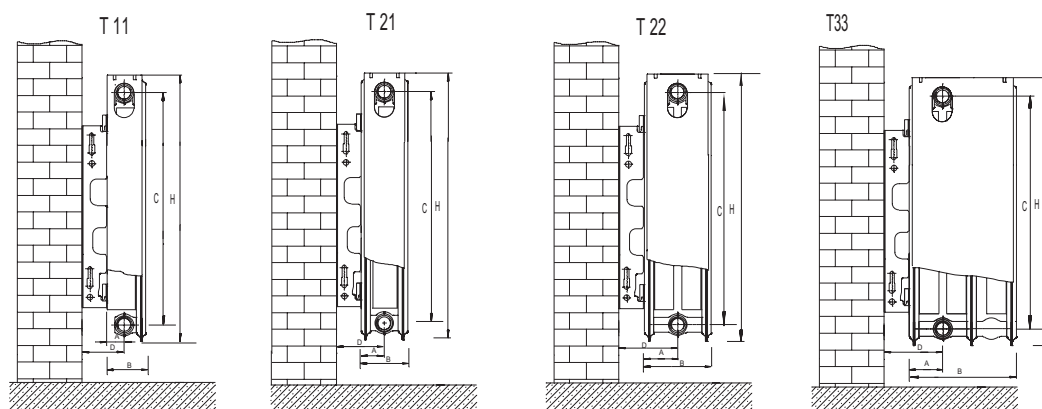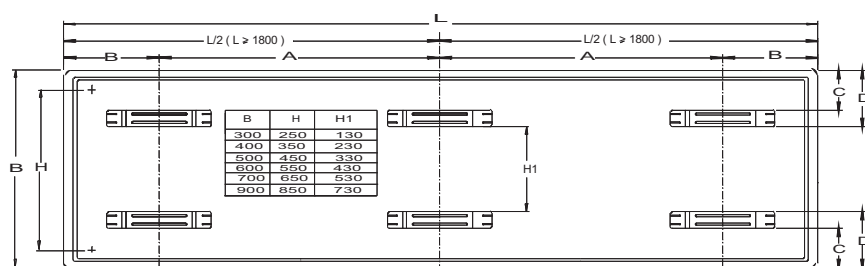

A=29,6
B=61
C=H-50
D=71 / 56,5

A=38,5
B=77
C=H-50
D=80 / 65,5

A=50
B=100
C=H-50
D=92,5 / 78

A=50
B=160
C=H-50
D=92,5 / 78



D = Afstand bij montage op de korte (23mm) of lange (37,5mm) zijde van de L-console (anti-lift klemmen kunnen uitsluitend worden toegepast op de lange zijde van de L-console)

Selectietabel warmte afgifte, Thermrad Compact-4 Plus

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C. De laatste 3 posities van het artnr betreffen de hoogte en lengte van de radiator in dm. Bijvoorbeeld 9723520 = 500mm hoog, 2000mm lang.

Type	11	21	22	33
Art.nr	9721...	9723...	9724...	9725...
Hoogte	Lengte	Watt	Watt	Watt
300	500	268	393	492
	600			590
	800			786
	1000		786	983
	1200	643		1180
	1400	750	1100	1376
	1600			1573
	1800	965		1769
	2000		1572	1966
	2200			2163
	2400			2359
	2600			2556
	2800			2752
	3000			2949
400	500	353	502	630
	600	423	602	755
	700			881
	800	564	803	1007
	900			1133
	1000	705	1004	1259
	1100			1385
	1200	846	1205	1511
	1400	987	1406	1763
	1500			1889
	1600	1128	1606	2014
	1800	1269	1807	2266
	2000	1410	2008	2518
	2200		2209	2770
	2400	1692	2410	3022
	2600		2610	3273
	2800		2811	3525
	3000	2115	3012	3777
500	400	346		605
	500	432	603	757
	600	518	724	908
	700			1059
	800	691	965	1210
	900			1362
	1000	864	1206	1513
	1100			1664
	1200	1037	1447	1816
	1400	1210	1688	2118
	1500			2269
	1600	1382	1930	2421
	1800	1555	2171	2723
	2000	1728	2412	3026
	2200	1901		3329
	2400	2074	2894	3631
	2600	2246		3934

Type	11	21	22	33
Art.nr	9721...	9723...	9724...	9725...
Hoogte	Lengte	Watt	Watt	Watt
	2800			4236
	3000			4539
600	400	406		
	500	507	698	874
	600	608		1048
	700	710	977	1223
	800	811	1116	1398
	900	913	1256	1572
	1000	1014	1395	1747
	1100			1922
	1200	1217	1674	2096
	1400	1420	1953	2446
	1500			2621
	1600	1622	2232	2795
	1800	1825	2511	3145
	2000	2028	2790	3494
	2200	2231		3843
	2400	2434		4193
	2600			4542
	3000			5241
700	400	461		785
	500	577	785	982
	600	692	942	1178
	700			1374
	800	922	1256	1570
	900			1767
	1000	1153	1570	1963
	1100			2159
	1200	1384	1884	2356
	1400			2748
	1600	1845		3141
	1800			3533
	2000			3926
900	400	561	754	937
	500	701	943	1172
	600	841	1132	1406
	700		1320	1640
	800	1122	1509	1874
	900			2109
	1000	1402	1886	2343
	1200			2812
	1400			3280
	1600			3749


Thermrad Super-8 Standaard, verzinkt

Levering inclusief


- Losse thermostatische insert M30 x 1,5
- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- 4 onder-aansluitingen 3/4" euroconus, H.O.H. 50mm
- Ophangstrippen
- Vergrendelende klikconsoles
- Houtdraadbouten en pluggen
- Levering **zonder** sierrooster en zijbekleding
- Ontluchtings-, blind- en aftapstop

Algemeen



- Kleur wit, RAL 9016
- Extra verzinkte grondlaag, dikte 10 micron
- Onderaansluitingen, gezien vanaf voorzijde:
aanvoer = links, retour = rechts
- Midden-onder aansluiting altijd 66mm vanaf de wand
- Zeer geschikt voor plaatsing in vochtige ruimtes zoals badkamer, keuken of toilet

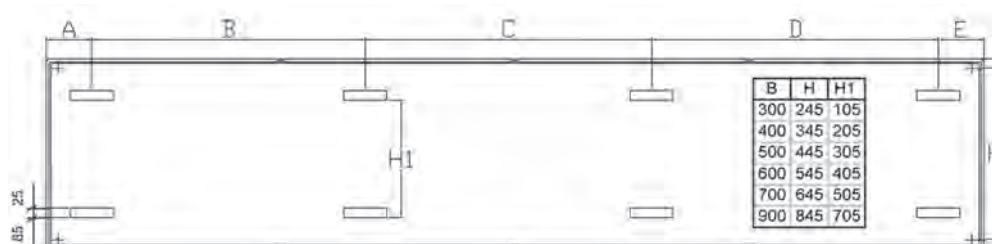

Achteraanzicht

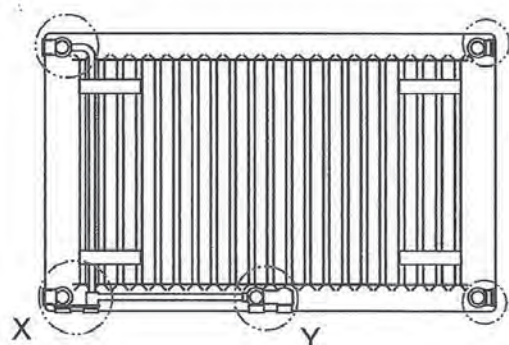




LENGTE RAD.	POSITIE VAN DE OPHANGSTRIPPEN				
	A	B	C	D	E
400	116	-	-	-	116
500	116	-	-	-	116
600	116	-	-	-	116
700	116	-	-	-	116
800	116	-	-	-	116
900	116	-	-	-	116
1000	116	-	-	-	116
1100	116	-	-	-	116
1200	116	-	-	-	116
1300	116	-	-	-	116
1400	116	-	-	-	116
1500	116	-	-	-	116

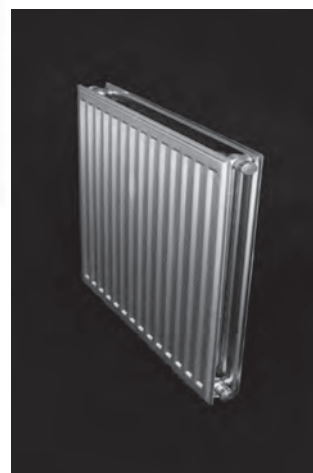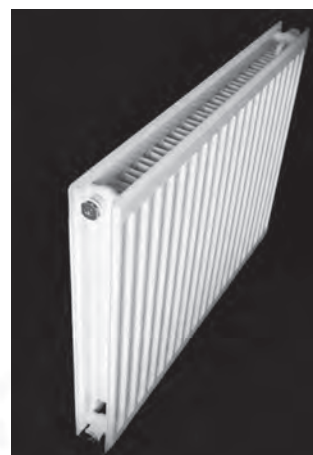

Selectietabel warmteafgifte

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Hoogte	Lengte	Type 20		Type 21	
		Art.nr	Watt	Art.nr	Watt
500	800	9189247	708	9189248	945
	600	9189249	513	9189250	684
	600	9189251	615	9189252	821
700	800	9189253	820	9189254	1094
	500	9189255	582	9189256	775
	700	9189257	814	9189258	1082
900	500	9189259	719	9189260	940
	600	9189261	940	9189262	1128
	800	9189263	1151	9189264	1504

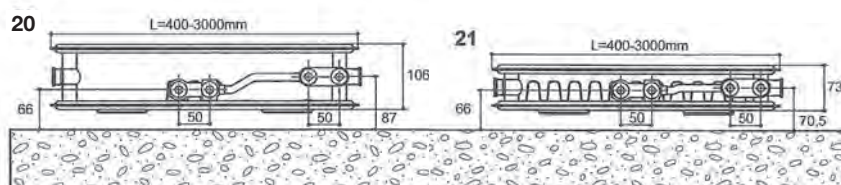

Thermrad Aluminium - AluBasic

Algemeen


- Aansluitingen 4x 1", te verkleinen naar 4x 1/2" middels separaat te bestellen complete set met verloopnippels en radiatorstoppen (Art.nr. 9721539)
Om beschadiging aan de verloopstoppen te voorkomen, is het aan te raden een kunststof montagesleutel te gebruiken (Art.nr. 9721541)
- Kleur: Aluminium wit

- Montage middels separaat te bestellen set verstelbare bevestigingsbeugels (Art.nr. 9721540)
- Aluminium radiatoren zijn niet geschikt bij stadsverwarming
- Zeer geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes
- Hoge/snelle warmteafgifte door de goede warmtegeleiding van het aluminium en de lage waterinhoud van de radiatoren

Selectietabel warmteafgifte

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Hoogte	Type	Lengte	Art.nr	Watt
350 (= 431mm)	350/5	400	9721527	440
	350/7	560	9721528	616
	350/10	800	9721529	880
500 (= 581mm)	500/5	400	9721530	585
	500/7	560	9721531	819
	500/8	640	9721532	936
600 (= 681mm)	600/5	400	9721533	715
	600/7	560	9721534	1001
700 (= 781mm)	700/5	400	9721535	765
	700/7	560	9721536	1071
800 (= 881mm)	800/5	400	9721537	840
	800/7	560	9721538	1176
	800/10	800	9720004	1680

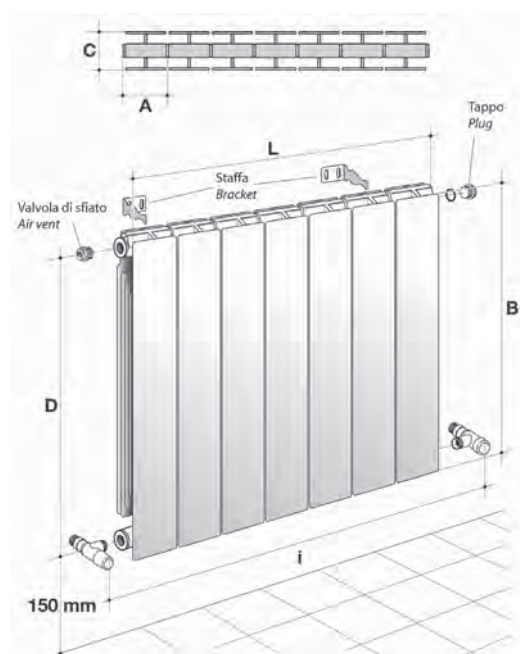

Afstand muur tot hart van de aansluiting 63 of 69mm (2 standen)

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
AluBasic 350	80	431	95	350
AluBasic 500	80	581	95	500
AluBasic 600	80	681	95	600
AluBasic 700	80	781	95	700
AluBasic 800	80	881	95	800





Thermrad Vertical

Levering inclusief

- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- 2 onder-aansluitingen (MM) 3/4" euroconus
- Ophangbeugels
- Houtdraadbouten en pluggen
- Zijbekleding
- Blind- en ontluuchtingsstop

Algemeen

- Kleur wit, RAL 9016
- Uitsluitend toe te passen met onder aansluitingen
- Niet omkeerbaar. Boven aansluiting is niet mogelijk
- Aanvoer / Retour kan omgedraaid worden
- Hoge warmteafgifte, zeer geschikt voor plaatsing op smalle plaatsen zoals hal of woonkamer
- Leverbaar met geribbelde (Compact) en vlakke design (Plateau) voorplaat

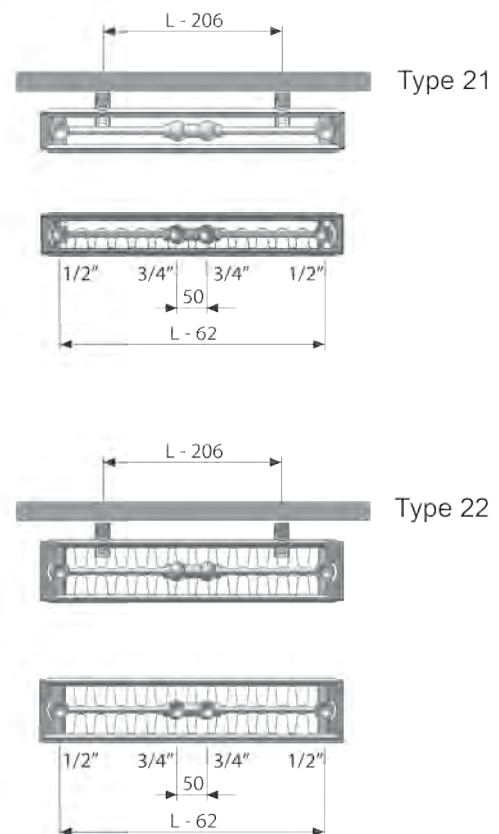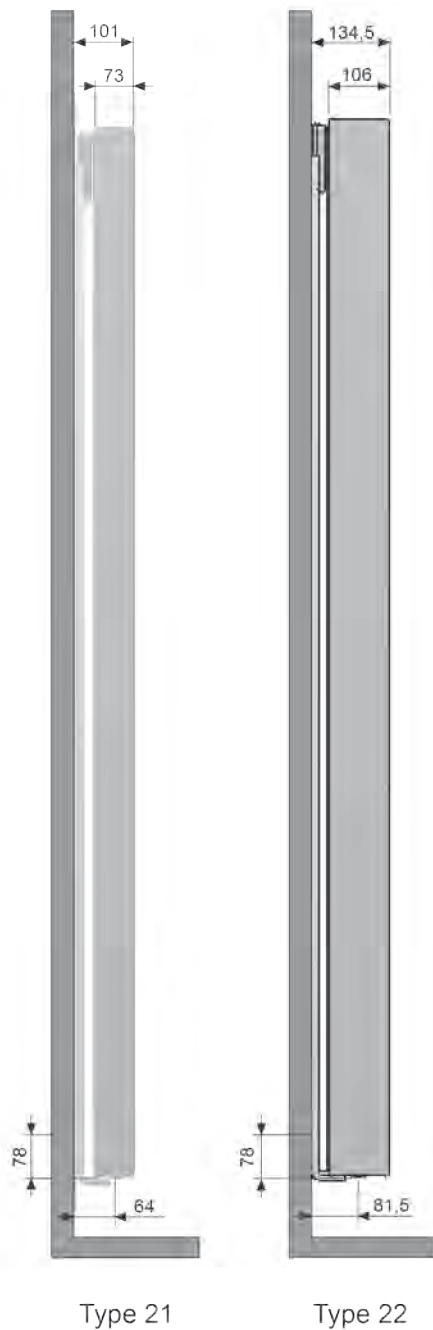


Selectietabel warmteafgifte, Thermrad Vertical

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Vertical Compact		Type 21		Type 22	
Hoogte	Lengte	Art.nr	Watt	Art.nr	Watt
2000	400	-	-	9184204	1676
	500	-	-	9184205	2095
	600	-	-	9184206	2514
	700	-	-	9184207	2933
2200	400	-	-	9184223	1795
	500	-	-	9184225	2244
	600	-	-	9184229	2693
	700	-	-	9184227	3142

Vertical Plateau		Type 21		Type 22	
Hoogte	Lengte	Art.nr	Watt	Art.nr	Watt
1800	400	9183184	1120	9184184	1394
	500	9183185	1400	9184185	1743
	600	9183186	1680	9184186	2092
	700	9183187	1960	9184187	2440
2000	400	9183204	1198	9188204*	1509
	500	9183205	1498	9188205*	1886
	600	9183206	1798	9188206*	2263
	700	9183207	2097	9188207	2640
2200	400	9183224	1283	9188223	1626
	500	9183225	1604	9188225	2032
	600	9183226	1925	9188229	2438
	700	9183227	2246	9188227	2845

* Ook leverbaar in een uitvoering met verticale lijnen

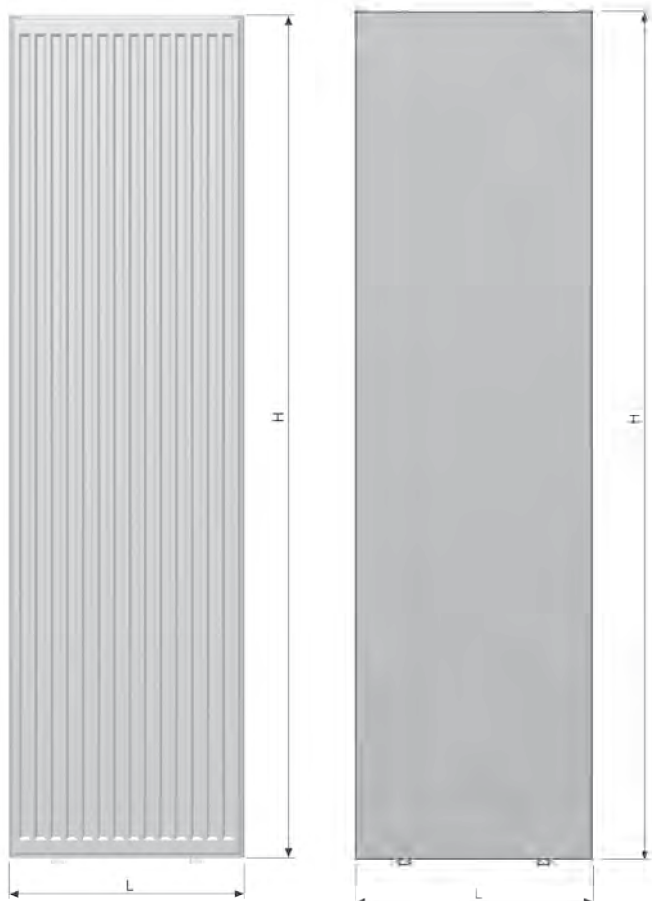

Thermrad Aluminium - AluStyle Verticaal

Levering inclusief

- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- 2 onder-aansluitingen 1/2". H.O.H. 50mm, naar keuze links- of rechtsonder door omdraaien radiator
- Handige, verstelbare ophangbeugels
- Houtdraadbouten en pluggen
- Blindstoppen en ontluchtingsstop


Algemeen

- Kleur: Aluminium structuur wit of structuur zwart
- Luxe decorradiator met elegante afwerking, hoge warmteafgifte, zeer geschikt voor plaatsing op smalle plaatsen zoals hal of woonkamer. Ook te plaatsen in vochtige ruimtes
- Meegeleverd keerplaatje toe te passen bij gebruik van de onderaansluitingen
- Lichtgewicht: circa 1/3 van het gewicht van stalen radiatoren
- Aluminium radiatoren zijn niet geschikt bij stadverwarming
- Aansluiten aan de bovenzijde uitsluitend bij radiatoren van max. 320mm lang

Selectietabel warmteafgifte

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Hoogte	Lengte	Art.nr wit	Art.nr zwart	Watt
1800 (= 1833mm)	240	9725925	9725937	907
	320	9725926	9725938	1209
	400	9725927	9725939	1511
	480	9725928	9725940	1813
	560	9725929	9725941	2115
	640	9725930	9725942	2418
2000 (= 2033mm)	240	9725931	9725943	1005
	320	9725932	9725944	1340
	400	9725933	9725945	1675
	480	9725934	9725946	2010
	560	9725935	9725947	2345
	640	9725936	9725948	2680

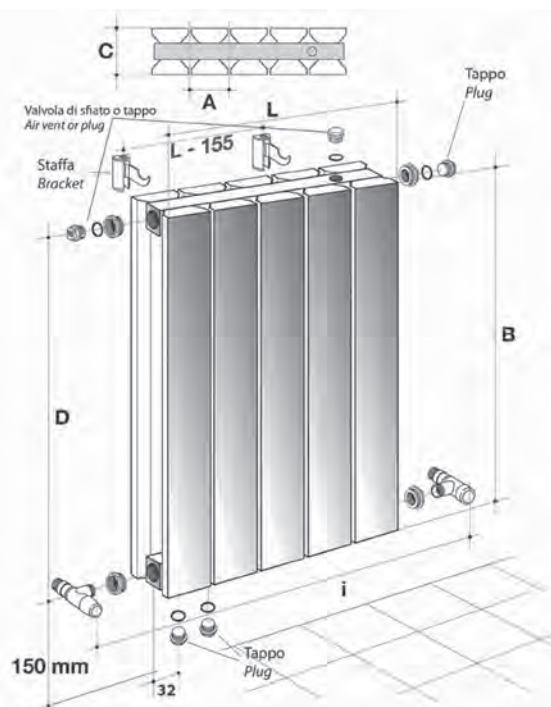

Afstand muur tot hart van de aansluiting 62 of 68mm (2 standen)

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
AluStyle 1800	80	1833	95	1800
AluStyle 2000	80	2033	95	2000



Thermrad - RVS Lina handdoekradiator

Levering inclusief

- 4 aansluitingen 1/2"
- 2 midden-onder (MM) aansluitingen 1/2". H.O.H. 50mm
- Ophangbeugels
- Houtdraadbouten en pluggen
- Blindstoppen en ontluuchtingsstop


Algemeen

- Kleur: Hoogglans/gepolijst of geborsteld RVS
- Hoogwaardige handdoek- en designradiatoren met luxe uitstraling
- Geen corrosie of afbladeren van laklaag mogelijk, omdat geen laklaag aanwezig is. Roestvast staal is zeer geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes
- Mogelijkheid om natte handdoeken direct op de radiator te laten drogen

Selectietabel warmteafgifte

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Serie	Oppervlakte	Hoogte	Lengte	Art.nr	Watt
Lina	Geborsteld RVS	1200	500	9790015	266
Lina	Hoogglans RVS	1200	500	9790016	266
Lina	Geborsteld RVS	1200	600	9790017	304
Lina	Hoogglans RVS	1200	600	9790018	304
Lina	Geborsteld RVS	1600	500	9790019	345
Lina	Hoogglans RVS	1600	500	9790020	345
Lina	Geborsteld RVS	1600	600	9790021	393
Lina	Hoogglans RVS	1600	600	9790022	393

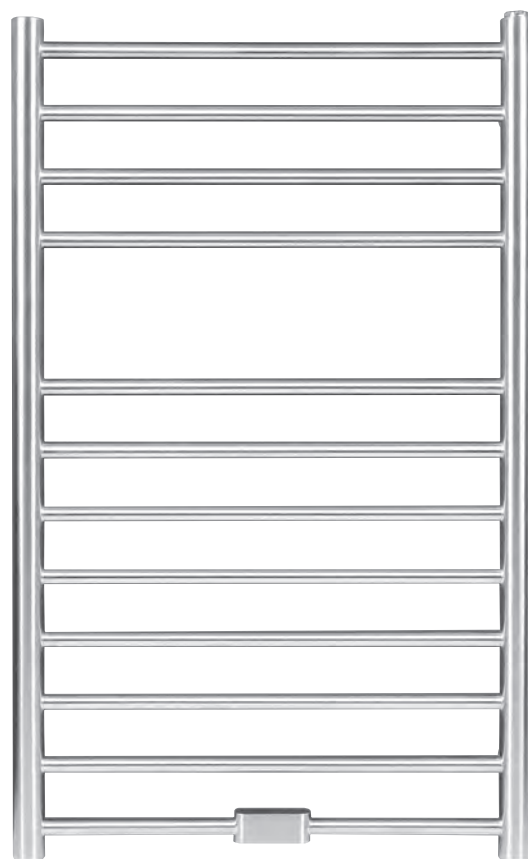

Thermrad RVS Lina handdoekradiator



Basic-6 handdoekradiatoren, wit

Levering inclusief

- 4 aansluitingen ½"
- 2 midden-onder (MM) aansluitingen ½".
H.O.H. 50mm
- Kunststof afdekkapje voor de
MM-aansluitingen
- Ophangbeugels, houtdraadbouten en pluggen
- Blindstoppen en ontluchtingsstop







Algemeen

- Horizontale stalen buizen Ø22mm
- Verticale collectoren met D-profiel 40x30mm
- Kleuren: wit, RAL 9016
- Voor bovenaansluiting, gebruik losse stromingsbuis

Selectietabel warmteafgifte

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Hoogte	Lengte	Kleur	Art.nr wit	Watt
775	500	wit	9201014	358
1217	500	wit	9201015	512
1217	600	wit	9201016	598
1469	500	wit	9201017	631
1469	600	wit	9201018	740
1856	500	wit	9201019	788
1856	600	wit	9201020	925

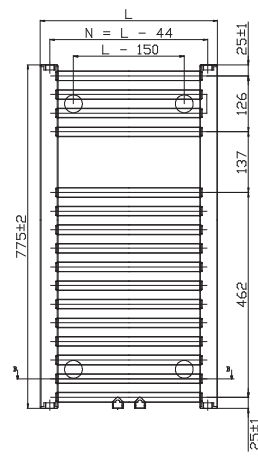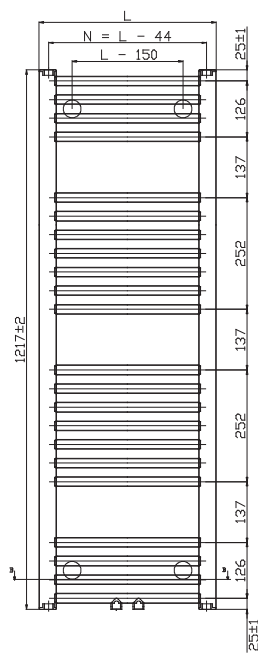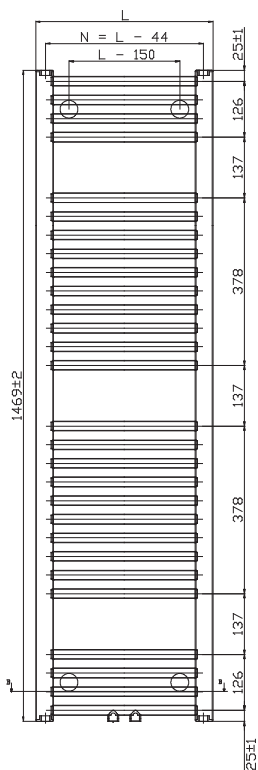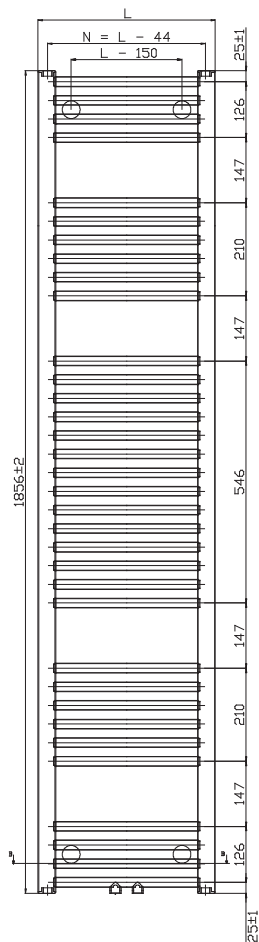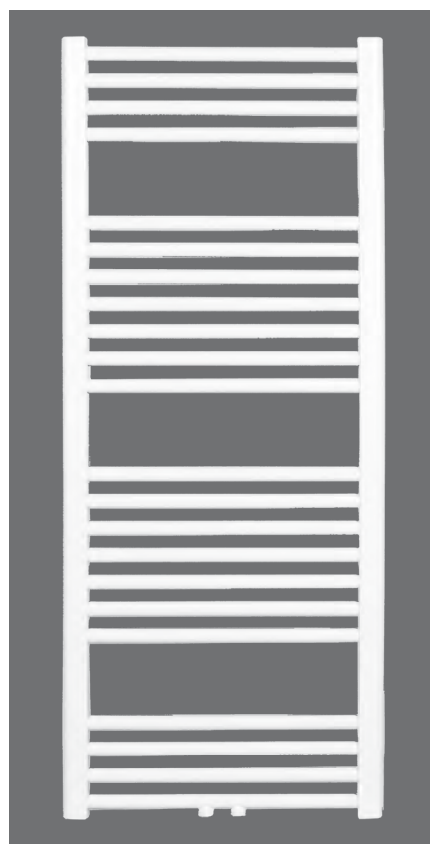

Basic-6 handdoekradiatoren, antraciet

Levering inclusief

- 4 aansluitingen 1/2"
- 2 midden-onder (MM) aansluitingen 1/2".
H.O.H. 50mm
- Kunststof afdekkapje voor de
MM-aansluitingen
- Ophangbeugels, houtdraadbouten en pluggen
- Blindstoppen en ontluuchtingsstop




Algemeen

- Horizontale stalen buizen Ø22mm
- Verticale collectoren met D-profiel 40x30mm
- Kleuren: antraciet volcanic, M0336
- Voor bovenaansluiting, gebruik losse stromingsbuis

Selectietabel warmteafgifte

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Hoogte	Lengte	Kleur	Art.nr antraciet	Watt
1217	600	antraciet	9200019	598
1856	600	antraciet	9200020	925

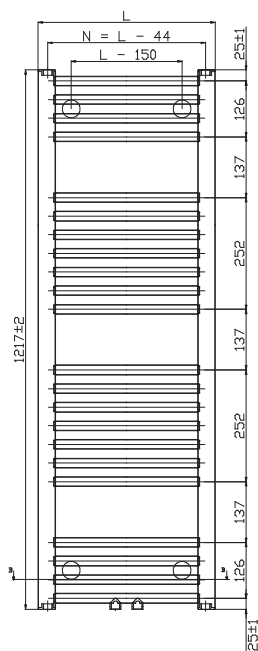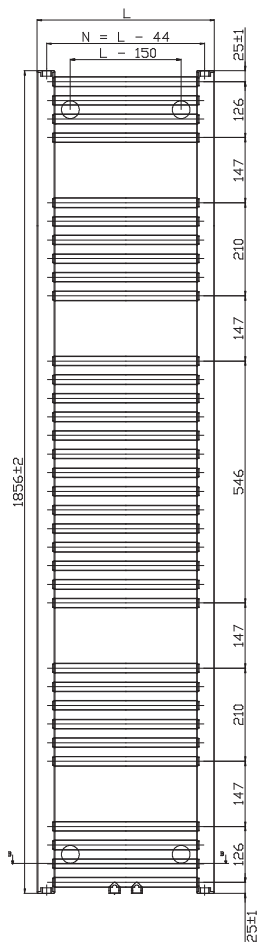

Basic Bow-6 handdoekradiatoren

Levering inclusief

- 4 aansluitingen 1/2"
- 2 midden-onder (MM) aansluitingen 1/2".
H.O.H. 50mm
- Kunststof afdekkapje voor de
MM-aansluitingen
- Ophangbeugels, houtdraadbouten en pluggen
- Blindstoppen en ontluchtingsstop







Algemeen

- Horizontale stalen buizen Ø22mm, in lichtgebogen vorm
- Verticale collectoren met D-profiel 40x30mm
- Kleur: wit, RAL 9016
- Voor bovenaansluiting, gebruik losse stromingsbuis

Selectietabel warmteafgifte

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Hoogte	Lengte	Kleur	Art.nr wit	Watt
1217	595	wit	9201021	512
1469	595	wit	9201022	740
1856	595	wit	9201023	925

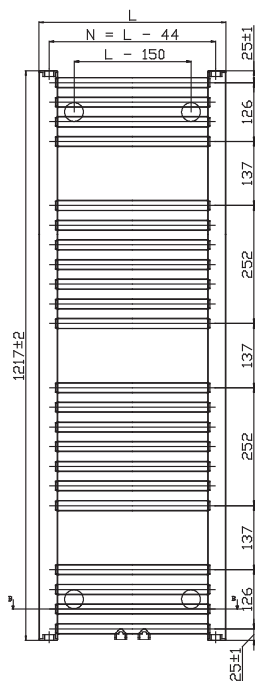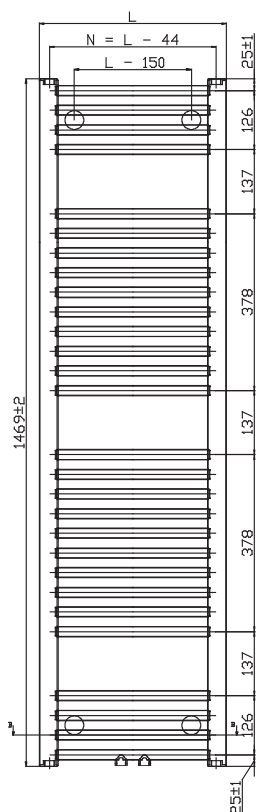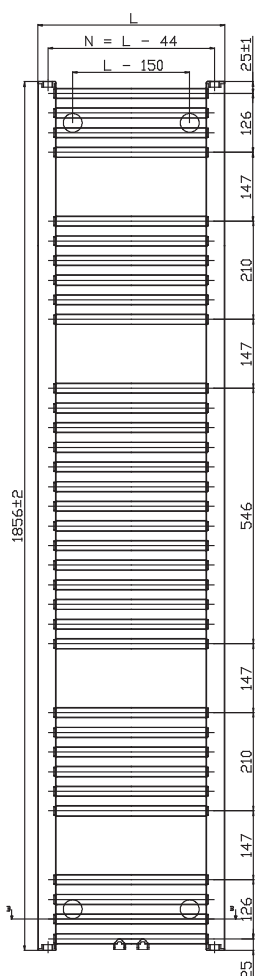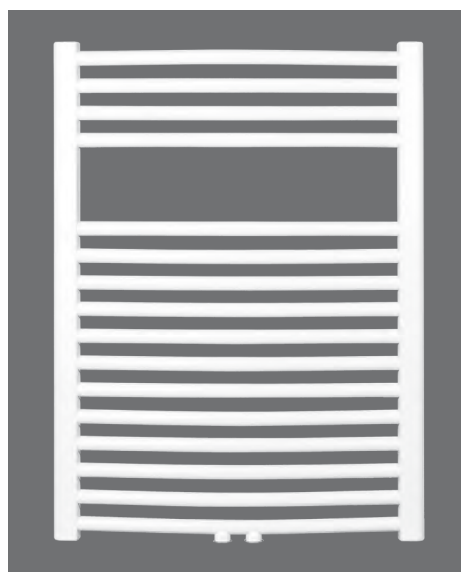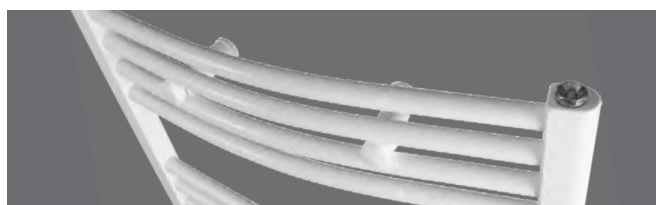

Basic Top-6 handdoekradiatoren

Levering inclusief

- 4 aansluitingen ½"
- 2 midden-onder (MM) aansluitingen ½".
H.O.H. 50mm
- Kunststof afdekkapje voor de
MM-aansluitingen
- Ophangbeugels, houtdraadbouten en pluggen
- Blindstoppen en ontluchtingsstop




Algemeen

- Horizontale stalen buizen Ø22mm, gemonteerd op de collectoren
- Verticale, ronde collectoren Ø32mm
- Kleur: wit, RAL 9016
- Voor bovenaansluiting, gebruik losse stromingsbuis

Selectietabel warmteafgifte

Afgifte volgens EN442, 75/65/20°C

Hoogte	Lengte	Kleur	Art.nr wit	Watt
1355	496	wit	9200011	666
1355	596	wit	9200109	786
1635	496	wit	9200016	795
1635	596	wit	9200128	938

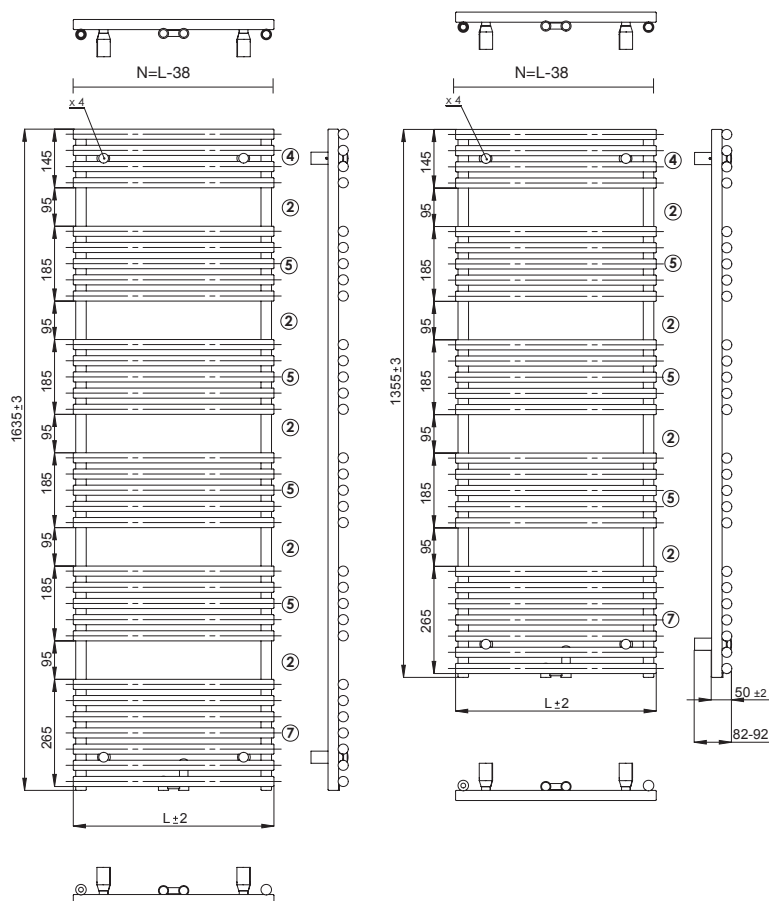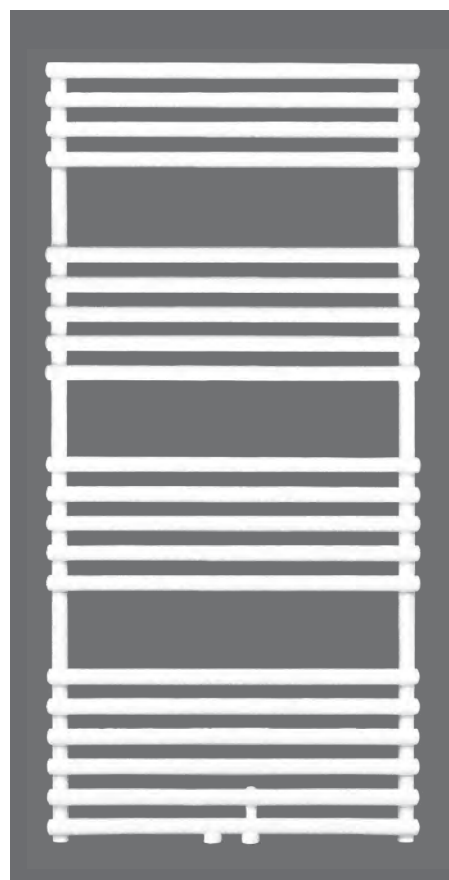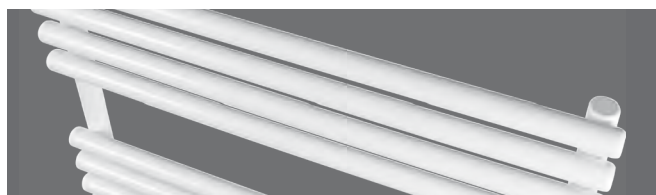

Toebehoren

Super-8 Compact, Super-8 Plateau en Super-8 Standaard verzinkt



9721611 **Thermrad thermostaatkop**, wit M30 x 1,5, met vloeistof voeler



7680303 **Aansluitset Recht**, bestaande uit H-blok Recht +
Thermostatisch regelement M30

7680304 **Aansluitset Haaks**, bestaande uit H-blok Haaks +
Thermostatisch regelement M30



7680365 **Aansluitset Recht**, bestaande uit H-blok Recht + Handwiel M30

7680366 **Aansluitset Haaks**, bestaande uit H-blok Haaks + Handwiel M30



9340862 **H-blok Recht**, 3/4" euroconus



9340859 **H-blok Haaks**, 3/4" euroconus



9290056 **Aansluitkoppeling 16 x 2 mm**, 3/4" euroconus. Voor alle soorten buis.
Afname per 2 stuks



9531044 **Vrijstaande standconsole met rozet**, voor type 22 en 33

9531049 **Vrijstaande standconsole met rozet**, voor type 20 en 21

9531045 **Vrijstaande standconsole (lang t.b.v. inbouw)**, voor type 22 en 33

9531163 **Vrijstaande standconsole (lang t.b.v. inbouw)**, voor type 20 en 21



9180524 **Handdoekbeugel** 500mm (niet geschikt voor Plateau)

9180525 **Handdoekbeugel** 800mm (niet geschikt voor Plateau)



9541951 **Reserve insert M30** t.b.v. Thermrad Super-8

9542107 **Stadsverwarming insert M30** t.b.v. Thermrad Super-8

Compact-4 Plus



9541587 **Radiator Aansluit Set (RAS)**, 2-pijps zij-onderblok (niet instelbaar), staartstuk 1/2", handbediende radiatorkraan Haaks, knelset 15mm en 2 aansluitkoppelingen 16x2 t.b.v. aluminium/kunststof buis

9541588 **Radiator Aansluit Set (RAS)**. Idem met instelbaar zij-onderblok



9511949 **Telescopisch staartstuk 1/2"**. Toe te passen bij gebruik van een zij-onderblok en radiatorkraan van verschillende merken (met afwijkende afmeting)



9530612 **Vrijstaande standconsole met rozet**, voor type 22 en 33

9531046 **Vrijstaande standconsole met rozet**, voor type 20 en 21

9309213 **Vrijstaande standconsole (lang t.b.v. inbouw)**, voor type 22 en 33

9531047 **Vrijstaande standconsole (lang t.b.v. inbouw)**, voor type 20 en 21

AluBasic




9720002 **Set met verloopnippels en stoppen** t.b.v. AluBasic (altijd nodig)




9720003 **Bevestigingsset AluBasic** (altijd nodig). Tevens geschikt voor AluStyle

Plateau radiatoren (Verticaal en horizontaal)



9180658 **Magnetische handdoekbeugel** 450mm wit. Draagkracht 9kg.



9180659 **Magnetische handdoekbeugel** 450mm chroom. Draagkracht 9kg.

Toebehoren

Basic-6 handdoekradiatoren, RVS Lina handdoekradiatoren, hoogglans RVS




9200130 **Design onderblok 1/2" Haaks, chroom.**
1- en 2-pijps. Buisaansluiting M24.
Exclusief M30 thermostaatkop



9200130 **Design onderblok 1/2" Recht, chroom.**
1- en 2-pijps. Buisaansluiting M24.
Exclusief M30 thermostaatkop



9200131 **Aansluitkoppeling M24 - 15mm, chroom**

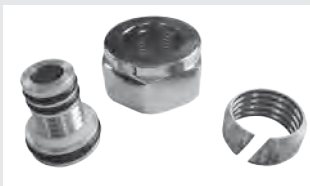

9200133 **Aansluitkoppeling M24 - 16 x 2mm, chroom.**
Voor aluminium-kunststof buis

RVS Lina handdoekradiatoren, geborsteld RVS



9542824 **RVS design onderblok 1/2" Haaks.**
Inclusief thermostaatkop en aansluit koppelingen 16 x 2mm

AluStyle



9726052 **Reserve set**, bestaande uit keerplaatje,
radiator stoppen, montage-instructie en bevestigingsset

100 Watt prijzen

Snel en eenvoudig calculeren / offreren

De Thermrad series Super-8 Compact, Super-8 Plateau en Compact-4 Plus beschikken over een vaste 100 Watt prijs. Hierbij heeft de prijs van de radiator steeds een vaste verhouding tot de warmte afgifte.

Bij het calculeren van projecten kan het selecteren van de benodigde radiatoren én de bijbehorende warmte afgifte een tijdrovende klus zijn. Met de vaste 100 Watt prijzen van Thermrad, behoren dergelijke calculaties tot het verleden! Wanneer de warmte behoefte in een ruimte, woning of compleet nieuwbouw/renovatie project bekend is, berekent u eenvoudig de totaalprijs van de radiatoren.

Voorbeeld:


Afmeting radiator (type x hoogte x lengte)	Warmte afgifte	Prijs per radiator €	100 Watt prijs €
11-900-500	657 Watt	88,31	13,45
22-500-1000	1455 Watt	195,71	13,45
33-300-2200	2932 Watt	394,33	13,45

In dit voorbeeld zal bij een warmtebehoefte van 10kW de totaalprijs van de radiatoren € 1345,- bedragen.

Voor het berekenen van de warmte behoefte, kan de volgende vuistregel gehanteerd worden:

Ruimte	Aanbevolgen temperatuur	Benodigde aantal Watt per m ³
Badkamer	24°C	93 Watt
Woon- studeerkamer	22°C	85 Watt
Keuken	20°C	77 Watt
Slaapkamer	18°C	70 Watt

Bij 2°C hogere temperatuur dient de capaciteit met ca 10% verhoogd te worden.
Bij oude of slecht geïsoleerde woningen dient de capaciteit met ca 10 à 15% verhoogd te worden.
Bij geïsoleerde muren en woningen kan de capaciteit met 10 à 15% verlaagd worden.

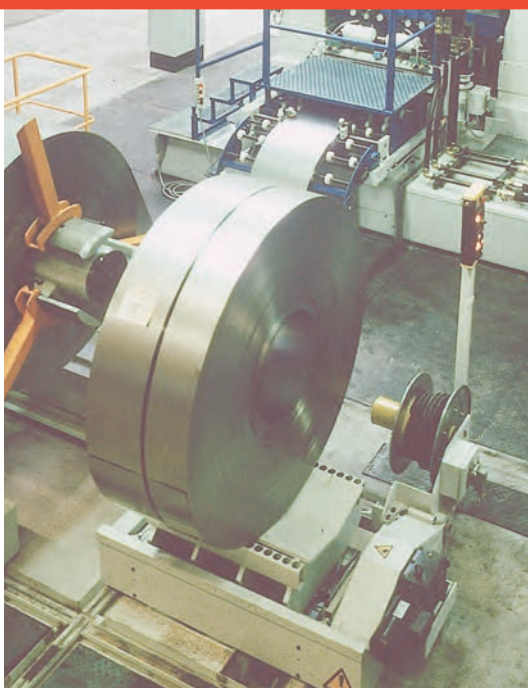

Uw installateur:

Thermrad wordt geleverd
door Solar Nederland B.V.

solar

stronger together